

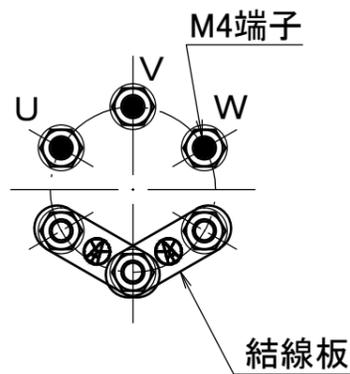
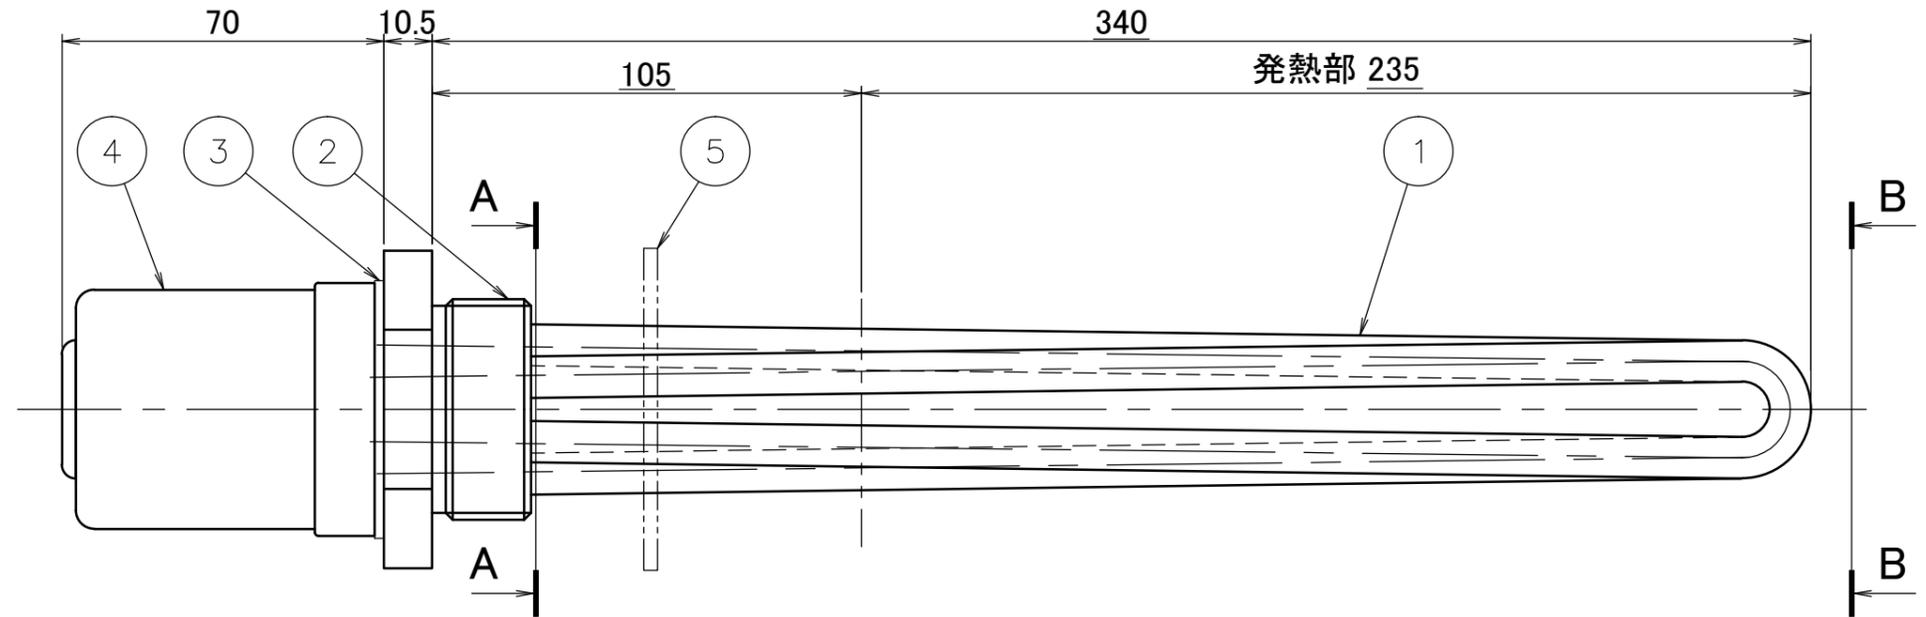



図番: SMG4-32.3-34

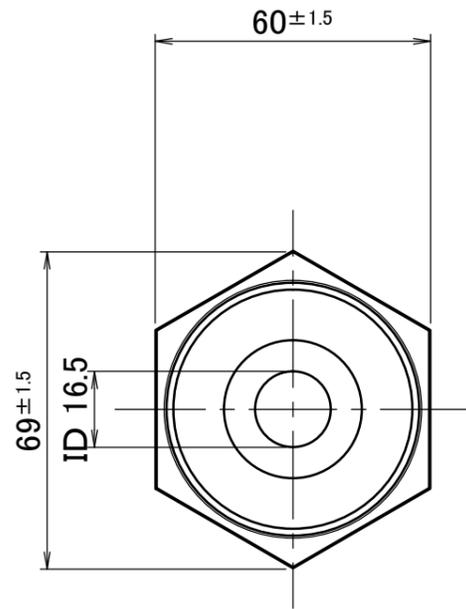

結線図(スター結線)



A-A矢視図



B-B矢視図

注記

1. 本ヒーターは水加熱用ですので、空焚きしないで下さい。
2. 蒸発等による液面低下に注意して下さい。
3. ヒーター表面に汚れが付着した場合は、定期的に除去して下さい。
4. 端子部に水がかからぬよう注意して下さい。
水がかかったり、湿気をあたえると絶縁が悪くなります。

5	プラグ用パッキン(付属品)	T#1995	1	G1・1/2(40A)用 OD:70 ID:48 t3
4	ターミナルキャップ	7エポキシ樹脂	1	G1・1/2(40A)キャップ
3	パッキン	CR	1	t2.0
2	ヒータープラグ	SCS14	1	G1・1/2(40A)
1	ヒーターエレメント	SUS316L	3	116V 770W φ9
NO.	品名	材質	数量	仕様
	NAME	MAT	Q'TY	SPEC
	φ	V	kW	W/cm ² . ρ
	3	200	2.31	5.8
加熱物	流量	/min.	温度 MAX	
PUR 水	FLOW		TEMP 100 °C	
尺度	承認	検図	設計・製図	品名 NAME
SCALE	A	C	D・D	ねじ込みヒーター
1:1.5				図番 DWG. NO.
				型番: SMG4-32.3-34