

商品名

型式

低電圧スペースヒーター SHRM型

24V、48V 等低電圧で使用する機器等に使用するスペースヒーターです。

用途

業務用機器、検査機器、分析装置、研究・実験装置の加熱・保温・低温対策等の低電圧で使用する機器に組み込んで使用します。

仕様

電源：24V・48V

材質：SUS304

ヒーター厚さ：約4mm

リード線：ガラス編組被覆 200mm

取付孔：φ5 2か所

発熱部：取付孔の内側

図面

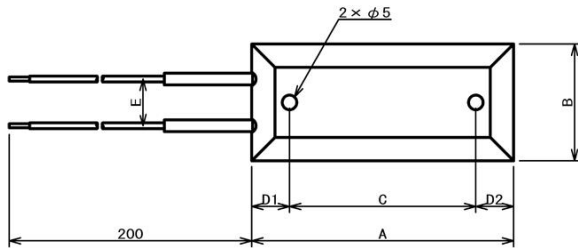


図1

種類

表1 型番表

型番	電圧 (V)	電力 (W)	長さ A	幅 B	孔ピッチ C	リード線ピッチE
SHRM7040-2435	24	35	70	40	44	16
SHRM7040-4835	48			60		
SHRM7060-2450	24	50	90	40	64	16
SHRM7060-4850	48			60		
SHRM9040-2445	24	45	90	40	64	20
SHRM9040-4845	48			60		
SHRM9060-2465	24	65	90	40	64	20
SHRM9060-4865	48			60		

写真



写真1


特注品

左記型番以外の物も製作致します。

1. 電圧・電力の変更。12V 等。ワット密度に注意してください。
2. ヒーター材質の変更
3. 寸法・形状、取付孔の有無・位置・サイズの変更
4. リード線の出し位置、長さ、種類の変更粗密巻き

型番説明

SH R M 70 40-24 35

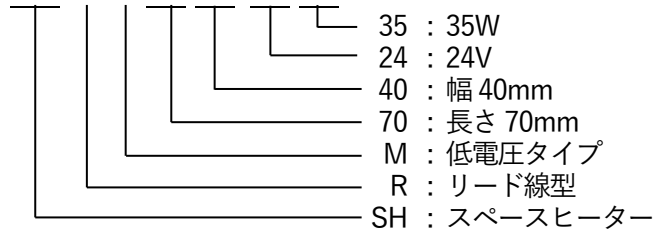

注意

1. 空焼き厳禁。被加熱物に取り付けた状態で通電してください。
2. 取付孔を使って確実に固定し、加熱時の熱膨張で間隙が生じないようにしてください。
3. 防水仕様ではありません。液中では使用しないでください。
4. 被加熱面に密着するよう取付けてください。すき間があるとヒーターが断線しやすくなります。
5. 標準品は金属温度 220°C以下でご使用ください。
6. 標準品の発熱ゾーンは取付孔の内側です。変更は相談ください。
7. 直流で使用する場合、スイッチ・温度調節器も直流対応の製品を使用してください。