


always one step ahead

hotset®

ホットスプリング スパイクシステム

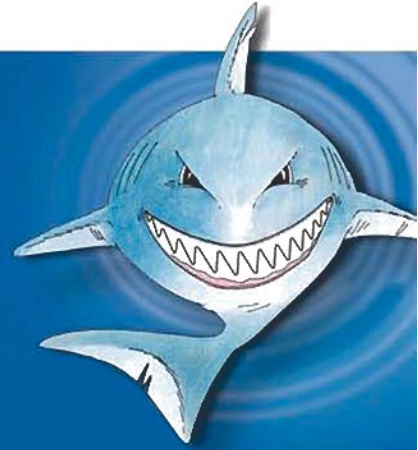

新製品 クランプ機能付 リフレクションチューブ

特殊クランプ（締め付け）機能の付いたチューブをひねるとヒーターエレメントを加熱対象物に密着させることが可能

仕様・特徴

- ・材質：ステンレス
- ・最小被加熱物外径：10mm
- ・最小巻数：4巻
- ・最短チューブ長：40mm
- ・最大ワット密度：10W/cm²
- ・最大外径：46mm
- ・密着性があるので熱伝導性が優れている
- ・ヒーターが温度上昇時にも外れない
- ・外径が小さく省スペースの設計が可能
- ・チューブが機械的負荷からの防護になる

※ ヒーターエレメントは多種のホットスプリング（コイルヒーター）から選定可能。
別途ホットスプリングカタログを参照してください

 **日本ヒーター株式会社**
NIPPON HEATER CO., LTD.

〒143-0003 東京都大田区京浜島 2-13-15
Telephone 03-3790-3111
Facsimile 03-3790-1711
<http://www.nippon-heater.co.jp>